

**SMART+78**



- 78 mm Kunststoff Profil, außen Aluminium ummantelt
- 75 mm starkes Türblatt, außen Aluminium flügelüberdeckend
- 55 mm hochwärmedämmende Füllung außen 4mm MDF Verstärkung
- 3-fach VSG Verglasung
- 3-fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken (GU oder Winkhaus)
- 3 x dreidimensional verstellbare Bänder
- 2 x Aushebelicherung
- Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, Edelstahl Innendrücker
- Sicherheitszylinder mit 3 Schlüssel
- Thermisch getrennte Bodenschwelle, außenliegender Wetterschenkel
- 5 Kammersystem mit 2 umlaufenden Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet

U<sub>w</sub>-Wert bis zu **0,9** (W/m<sup>2</sup>K)

**A++**

**SUPERIOR 72**



- 72 mm thermisch getrenntes Aluminium Profil
- 60 mm starkes Türblatt, innen und außen flügelüberdeckend
- 60 mm hochwärmedämmende Füllung
- 3-fach VSG Verglasung
- 3-fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken (GU oder Winkhaus)
- 3 x verstellbare 3D Bänder
- 3 Stück Aushebelicherung
- Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, Aluminium-Innendrücker
- Thermisch getrennte Aluminium Bodenschwelle mit verdecktem Wasserablauf
- Sicherheitszylinder mit 5 Schlüssel
- 3 Kammern 3 umlaufende Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet

U<sub>w</sub>-Wert bis zu **1,3** (W/m<sup>2</sup>K)

**A+**

**EXKLUSIV 77**



- 77 mm thermisch getrenntes REYNAERS Aluminium Profil
- 77 mm starkes Türblatt, innen und außen flügelüberdeckend
- 77 mm hochwärmedämmende Füllung
- 4-fach VSG Verglasung
- 3-fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken (GU oder Winkhaus)
- 2 x dreidimensional verstellbare REYNAERS Rollenbänder
- 3 Stück Aushebelicherung
- Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, Edelstahl-Innendrücker
- Thermisch getrennte Aluminium Bodenschwelle mit verdecktem Wasserablauf
- Sicherheitszylinder mit 5 Schlüssel
- 3 Kammern 2 umlaufende Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet

U<sub>w</sub>-Wert bis zu **0,95** (W/m<sup>2</sup>K)

**A++**



**Hervorragende Luftdichtheit und Isolierung**  
 Paneeltüren sind die ideale Lösung für Haustüren im Wohnbereich. Mit den gedämmten Paneelen und robusten Profilen erfüllen diese Türen die modernen Anforderungen an Sicherheit, Wärmedämmung und Stabilität und ermöglichen die Realisierung großer Eingangstüren. Paneeltüren sind als Innen- und Außentüren erhältlich, wobei die Paneele frei gestaltet werden können, sogar Spionagefenster sind möglich. Die Türen können mit einer breiten Palette von Schlössern und Scharnieren ausgestattet werden.

Maße	min B 1200 x H 2100 max B 1700 x H 3000
------	--

U<sub>w</sub>-Wert bis zu **1,3** (W/m<sup>2</sup>K)

**A+**



**MODELÜBERSICHT**

**PURE**



**MODERN**



**TRADI**



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

**DEKOR**



**FARBEN**

Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3
außen/innen	Innen weiß, außen farbig	alle RAL Farben beidseitig produzierbar, Liefertermin nach Absprache
außen / innen Verkehrsweiß RAL 9016	RAL 7016 Antrazitgrau Struktur	<p>Bitte beachten                  Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Bei Türen mit dunkler Oberfläche ist eine Ausrichtung zur Sonne zu vermeiden, da die erhöhte Materialausdehnung die Funktion der Tür einschränken kann.</p>
	RAL 1019 Grau Beige Struktur	
	RAL 8014 Sepiabraun Struktur	
	RAL 9005 Schwarz Struktur	
	RAL 6005 Moosgrün Struktur	
	RAL 5011 Stahlblau Struktur	
	RAL 3004 Purpurrot Struktur	

**PREMIER 75**



- 75 mm thermisch getrenntes schÜCO Aluminium Profil
- 2-fach oder 3-fach VSG Verglasung
- Einfach Verriegelung
- schÜCO 3 x verstellbare 3D Bänder
- 2 x Aushebelicherung mit RC2 optional
- Außen Edelstahl-Stoßgriff 800 mm, innen schÜCO Innendrücker
- schÜCO zylinder mit 3 Schlüssel
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit verdecktem Wasserablauf
- 3 Kammersystem mit 2 Dichtungen
- Absenkbare Bodendichtung
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet

U<sub>w</sub>-Wert bis zu **1,1** (W/m<sup>2</sup>K)

**A+**

**EXCELLENT 75**



- 75 mm thermisch getrenntes schÜCO Aluminium Profil
- 85 mm starkes Türblatt außen flügelüberdeckend
- 65 mm hochwärmedämmende Füllung
- 3-fach VSG Verglasung
- schÜCO 3-fach Edelstahl Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken
- schÜCO 3 x verstellbare 3D Bänder
- 2 x Aushebelicherung mit RC2
- Außen Edelstahl-Stoßgriff 800 mm, innen schÜCO Innendrücker
- schÜCO zylinder mit 3 Schlüssel
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit verdecktem Wasserablauf
- 3 Kammersystem mit 3 umlaufenden Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet

U<sub>w</sub>-Wert bis zu **0,99** (W/m<sup>2</sup>K)

**A+**

**PREMIER 75**



- 75 mm thermisch getrenntes schÜCO Aluminium Profil mit Füllung
- 75 mm außen flügelüberdeckende hochwärmedämmende Aluminium Füllung
- 4-fach VSG Verglasung
- schÜCO 3-fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken
- schÜCO 3 x verstellbare 3D Bänder
- 2 Stück Aushebelicherung RC2
- Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, innen schÜCO Innendrücker
- Thermisch getrennte PVC bodenschwelle mit verdecktem Wasserabfluss
- 3 umlaufende Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet

U<sub>w</sub>-Wert bis zu **0,91** (W/m<sup>2</sup>K)

**A++**

**DIAMOND 90**



- 90 mm thermisch getrenntes schÜCO AD UP Aluminium Profil
- 90 mm starkes Türblatt innen und außen flügelüberdeckend
- 90 mm hochwärmedämmende Füllung
- 4-fach VSG Verglasung
- schÜCO 3-fach Edelstahl Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken
- schÜCO 3 x verstellbare Rollenbänder
- 2 x Aushebelicherung mit RC2
- Außen Edelstahl-Stoßgriff 800mm, innen schÜCO Innendrücker
- schÜCO zylinder mit 3 Schlüssel
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit verdecktem Wasserablauf
- 5 Kammersystem mit 3 umlaufenden Dichtungen
- Schließblech zum nachträglichen Einbau eines E-Öffners geeignet

U<sub>w</sub>-Wert bis zu **0,74** (W/m<sup>2</sup>K)

**A+++**

## ZUBEHÖR

### Briefkastenanlage



### Lcd Türspion (Vormontiert)




### Obertürschließer



(zur einfachen Montage vorbereitet)  
Art-Nr. AKS.025

## TÜRGRIFFE

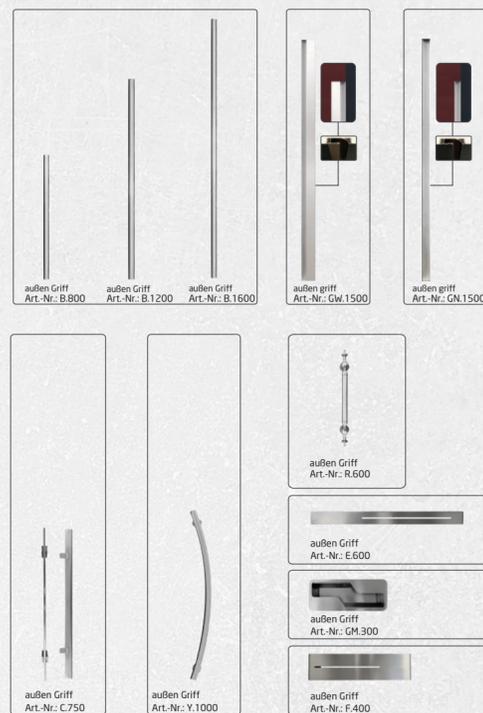

## SEITENTEILE



EMPFOHLENE MAXIMALE MAßE		
Einteilige Einheiten**	bis Höhe 2650 mm	bis Breite 1600 mm
separate Teile**	bis Höhe 2650 mm	bis Breite 1000 mm

\*\*Das Maß bezieht sich auf die gesamte Höhe oder Breite der Anlage.  
Die minimale Höhe oder Breite für Seitenteile oder Oberlichter beträgt 350 mm.  
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Tür durch einen zertifizierten Fachbetrieb einbauen zu lassen!

Bei Anwendung von Seitenteilen oder Oberlicht entfällt das RC2 Zertifikat



Ihr Spezialist für  
Sicherheits-Aluminium-Haustüren



## STEUERUNGSSYSTEME



## SCHÜCO Fingerabdruck System




Fingerprint-Zugangssystem mit einfachster, komfortabler Bedienung, Montage und Demontage  
Das biometrische Zutrittskontrollsystem, bestehend aus Lese- und Steuereinheit, bietet höchste Sicherheit für das Objektgeschäft und den privaten Wohnbau.  
**SCHÜCO** Fingerprint Easy überzeugt bei einem Einbau in Innen- und Außentüren mit elegantem, zeitlosem Design kombiniert mit intuitiver Fingerführung durch geneigte Sensordfläche.  
Das Fingerprint-Zugangssystem ist wesentlich sicherer als ein 4-stelliger Code - verlorene oder gestohlene Schlüssel sind passé.  
Ein weiteres Plus: Dank innen liegender Relaiskontakte bietet das System maximalen Schutz vor Sabotage.

**FUNKTIONEN**  
Abmessungen (b x h x t) 22 x 49 x 12,1 mm  
Anwendungsbereich Öffentliches Gebäude, Nebeneingang, Wohngebäude  
Montageart profilintegriert  
Funktion Komfortbedienung  
Kommunikationsart Proprietärer RS 485-BUS  
Leistungsaufnahme 1 VA  
Nennstrom -15 °C  
Versorgungsspannung 24 V, 12 V  
Umgebungstemperatur -25°C ... +70°C  
Schutzart IP 54

## SCHÜCO LED Griffmulde

### Diese Tür hat alles im Griff

Die **SCHÜCO** Türserie ADS 90.SI SimplySmart Design Edition steht für ausgefeilte Ästhetik im gehobenen Wohnbau und besticht durch ein besonderes Design-Highlight - die im Türflügelprofil integrierte, beleuchtete Griffmulde. Die formschöne Haustür setzt bereits vor dem Betreten des Hauses ein Statement für stilvolles Wohnen und verbindet Energieeffizienz und Sicherheit mit anspruchsvollsten gestalterischen Aspekten.

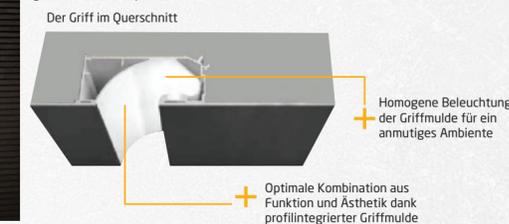

## SCHÜCO DCS Modul



Hochmoderne Türkommunikation und effektive Zutrittskontrolle in nur einem hochwertigen Modul  
Immer den Überblick behalten: Durch die integrierte HD-Kamera und Zutrittskontrolle ist der Eingangsbereich einsehbar und sicher.  
Offen und flexibel: Durch seinen offenen Kommunikationsstandard kann das System an verschiedene externe Endgeräte angebunden werden.  
Innen- und Außentüren  
Unter Fingerabdruck und DCS folgendes ändern:  
Anwendungsbereich Außenanwendung

Das **SCHÜCO** DCS Touch Display verbindet neueste Technologie mit zeitlosem Design:  
Der flächenbündige Einbau des Moduls in das Türprofil sorgt zusammen mit der Touch-Oberfläche und einer hochwertigen schwarzen Glasoberfläche für ein edles Erscheinungsbild.  
Dank seiner intuitiven, Smartphone-analogen Menüführung ist das **SCHÜCO** DCS Touch Display genauso einfach zu bedienen wie ein Smartphone.  
Einfachste Verarbeitung und Montage: Energie- und Kommunikationsübertragung erfolgt nur über eine Leitung.  
Übersichtliches Web-Interface zum Konfigurieren der Einstellungen für Türkommunikation und Zutrittskontrolle.



**FUNKTIONEN**  
Abmessungen (b x h x t) 70 x 212 x 46 mm  
Anwendungsbereich außenanwendung, Wohnungsbau, Objektbau  
Integrierbar in Öffentliches Gebäude, Nebeneingang, Wohngebäude, Netzwerk  
Montageart Unterputz, Aufputz, DCS Pfosten  
Farbe schwarz  
Funktion Erhöhte Sicherheit, Komfortbedienung, Motorisierung  
App-Steuerung ja  
App-Bedienung iOS  
Kommunikationsart Session Initiation Protocol (SIP)  
Nennstrom -20 °C  
Umgebungstemperatur -20°C ... +70°C  
Schutzart IP 54